


吉隆通信
JILONG

Since 1993

KL-51 光纤V型槽




< 0.5dB损耗
(同根单模光纤)



二定位座
(可调)



结构简单
操作方便



适用于
各种光纤




特征描述


- ◆ 损耗小于0.5dB (SM)
- ◆ 两个定位座 (可调节)
- ◆ 适应各种覆层光纤
- ◆ 高精度V型槽对准系统
- ◆ 结构简单, 操作方便
- ◆ 性能指标达到国外同类产品水平

产品说明

光纤连接器主要应用于光纤测试、实验及运维施工中光纤的耦合连接，其产品结构精密可靠，操作简单方便，性能媲美国外品牌。

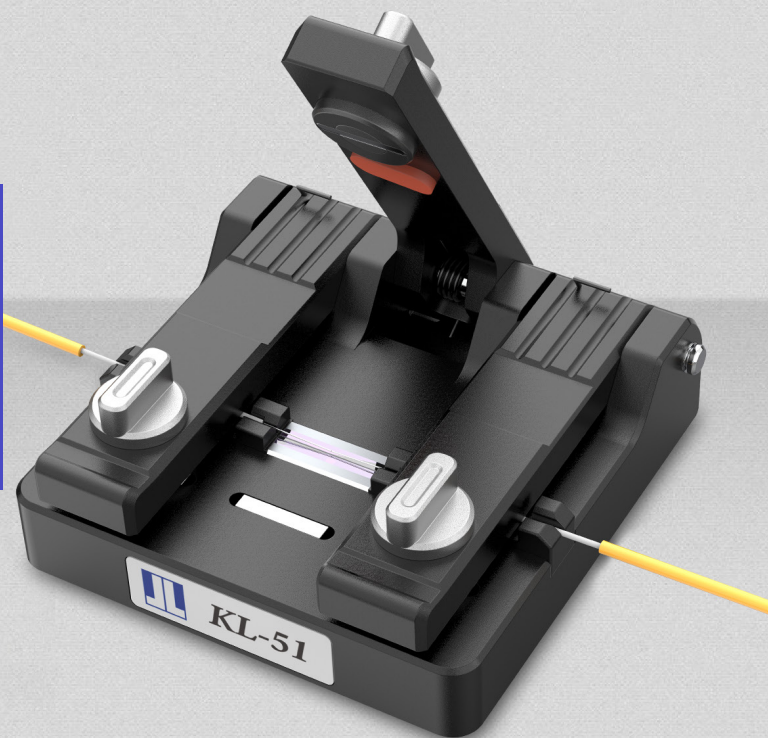


使用步骤

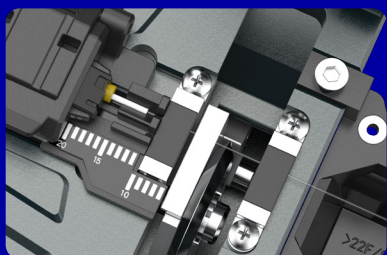

第一步：制备光纤端面

先用光纤剥线钳剥离光纤涂覆层约40mm，用沾有无水酒精的光纤清洁纸轻轻擦拭裸光纤；然后使用光纤切割刀切割裸光纤，裸光纤长度预留10mm

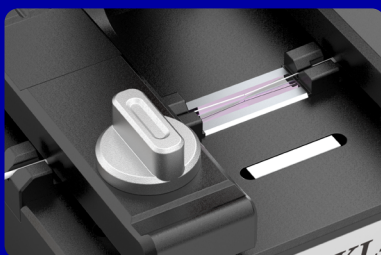

第二步：安放左光纤

将切割好的裸光纤放置V型槽中，并放下左侧压板压住光纤



第三步：安放右光纤

将切割好的裸光纤端面沾取少许匹配液放置V型槽中，确保光纤端面相互接触，再放下中间压板、右侧压板

注意事项：切勿用硬物碰撞、剔刮精密V型槽，以免损坏槽体影响连接精度。使用时必须使用专业清洁纸清洁V型槽


产品规格

品名	光纤V型槽
型号	KL-51
光纤类型	各种光纤
损耗值	< 0.5 dB
尺寸	80 x 80 x 25 mm
重量	370g

以上所有数据均为吉隆实验室在20°环境下得出



产品展示

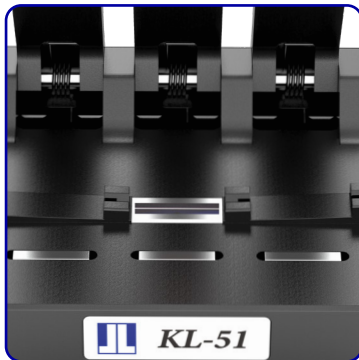

联系我们

南京吉隆光纤通信股份有限公司

地址：江苏省南京市江北新区星火路14号长峰航天科技楼2号楼12层

电话：025-58880885(周一至周五8:30-17:30)

025-85880035(非工作时间)

邮箱：info@jilongot.com

网址：www.JILONGTX.com



更多产品
关注微信公众号